
DATASHEET GRONDDOEK

TECHNISCHE SPECIFICATIES



VERKRIJGBAAR IN ZWART EN WIT

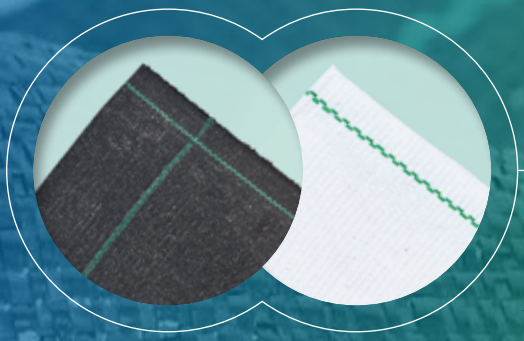

GROTE VOORRADEN VOOR SNELLE LEVERING

GRONDDOEK

Constructie	1100	1300
Basis materiaal weefsel	Polypropyleen	Polypropyleen
Kleur	Zwart / wit	Zwart
Gewicht	110 gr/m² (+/- 3% tolerantie)	130 gr/m² (+/- 3% tolerantie)
Garens per 10 cm / ketting	94	112
Garens per 10 cm / inslag	45	56

UV garantie	1100	1300
Zwart	5 jaar in Midden-Europa	5 jaar in Midden-Europa
Wit	4 jaar in Midden-Europa	4 jaar in Midden-Europa

Mechanische eigenschappen	1100	1300
Treksterkte ketting kN / 5 cm	20/14 EN-ISO 10319	21/21 EN-ISO 10319
Rek bij breuk ketting %	13/12 EN-ISO 10319	13/12 EN-ISO 10319
Krimp %	0	0
Doordrukweerstand N	2100 EN-ISO 12236	3000 EN-ISO 12236

Markering	1100	1300
	Ruit 25 x 25 cm. groen	Lijn 25 cm. groen

Waterdoorlatendheid	1100	1300
	20 liter / m² / seconde – EN-ISO 11058	20 liter / m² / seconde – EN-ISO 11058

KaRo
Tuinbouwtechniek & -benodigdheden
Tulpenmarkt 4 - 1681 PK Zwaagdijk
T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
W www.karobv.nl

Inappropriate use of some pesticides can lower the UV resistance. Ground cover has to be placed on clean and prepared surfaces without rocks and weeds.